




DD60 DS
DD60 DW
DD60 DFD
DD60 DI

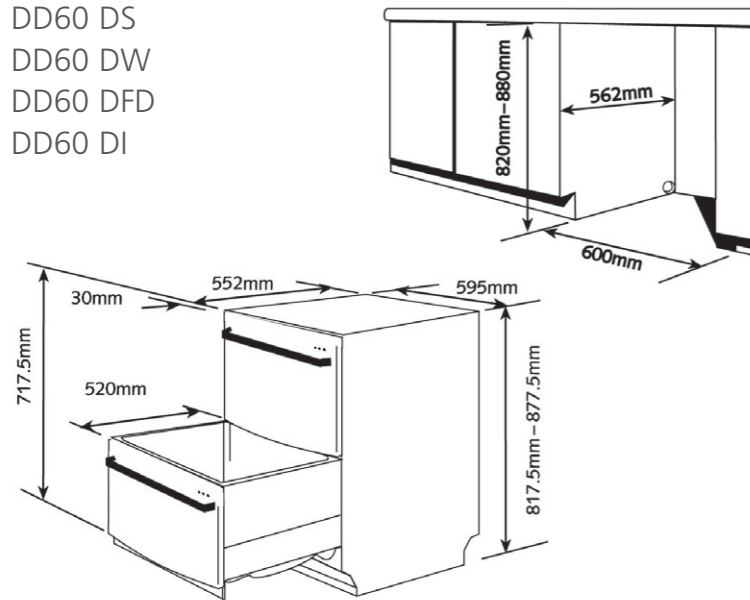

Minimumsmål på frontpaneler til integreret DishDrawer® DD60 DI:

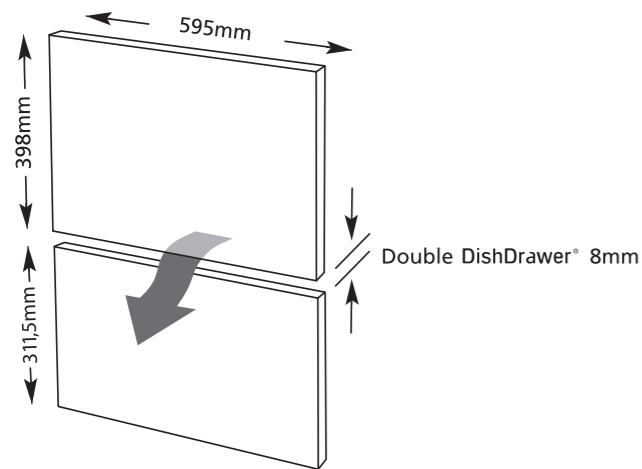


DD60 SS
DD60 SW
DD60 SFD
DD60 SI
DD60 SIHL
DD60 SITHL

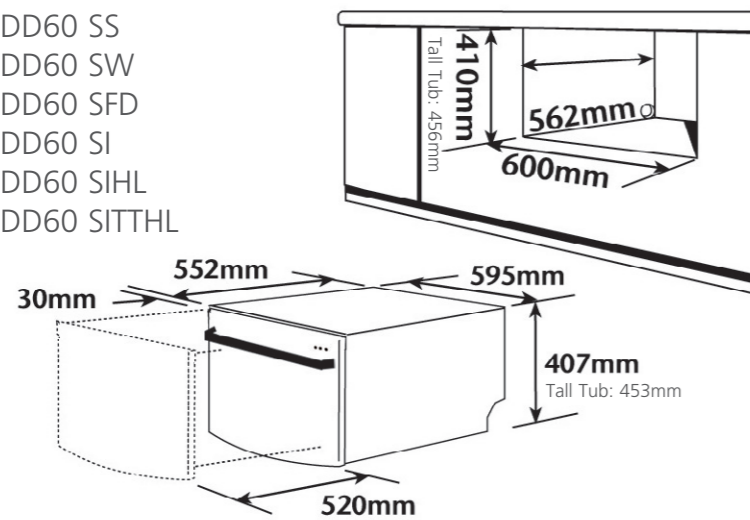


witt

DD60 SI

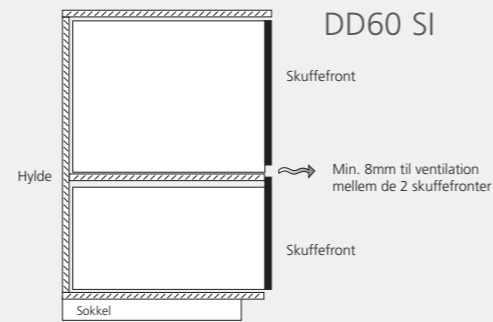

Beregnet for horisontal ventilation.
Ventilationsåbning er placeret foruden på skuffefronten.
Dette medfører, at den monterede skuffefront ikke må forlænges nedad, da dette vil blokere for ventilationsåbningen.
Skuffefront: Højde min. 398mm.
Udelukkende mulighed for at forlænge fronthøjden opad.
Ventilationsåbning minimum 9mm til evt. anden skuffefront under DishDraweren®.


DD60 SIHL

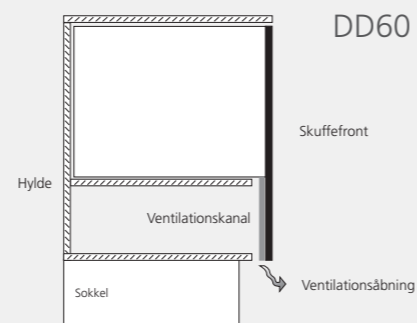

Bemærk: Tilbagetrukket bund i køkkenelement

Beregnet for vertikal ventilation.
For at opnå et perfekt køkkendesign med gennemgående, vandrette linjer anbefales det at anvende denne model, der giver mulighed for at den nødvendige ventilation foregår lodret bag skuffefronten.
Skuffefront: Højde min. 398mm.
Mulighed for at forlænge fronthøjden både opad og nedad.
Under ventilationsåbningen på maskinen monteres en lodret ventilationskanal på indersiden af skuffefronten.

DD60 SIHL

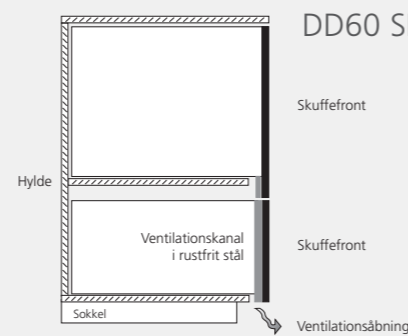

Bemærk: Tilbagetrukket bund i køkkenelement

DD60 SIHL, DD60 SITHL placeret med underliggende skuffe. Indbygningen af maskinen foregår som ovenfor beskrevet, dog med afkortet ventilationskanal. Indvendigt på skuffefronten i den underliggende skuffe monteres en supplerende ventilationskanal i rustfrit stål (ekstraudstyr).

DishDrawer®

Verdens mest fleksible opvaskemaskine



DishDrawer®

Bekvem at åbne, fylde og tømme – præcis som en traditionel køkkenskuffe.

Ingen hængsler, der med tiden kan blive beskidte og uhygiejnske.

Genial kapacitet

2 uafhængige 6-kuverters maskiner i stedet for en traditionel 12-kuverters maskine giver et væld af fleksible fordele, f.eks.

1. Fuld kapacitet, når der er behov for det.
2. I det daglige vil én maskine ofte være tilstrækkelig.
3. Med brug af kun én skuffe, vil du i de fleste tilfælde vaske op efter hvert måltid og undgår således indtørrede madrester. Derfor kan du forvente en perfekt opvask selv ved korteste program.
4. I det man foretager en hyppigere opvask, kommer man ikke så ofte i situationer, hvor man mangler køkkengrej.

Skånsom mod service

Den unikke gennemstrømningsbeholder sikrer, at opvaskemidlet bliver helt opløst, inden det ledes ind i skuffen. Dette giver en mere hygiejnisk opvask uden sæberester.

Programmer

DishDrawer® er enkel og brugervenlig med sine fire opvaskeprogrammer + ét skylleprogram. Derudover er DishDrawer® udstyret med fire ECO-tilvalgsprogrammer, der sikrer dig et lavt vand- og energiforbrug.

Børnesikring

Har du vendt ryggen til, sørger børnesikringen for, at børn ikke kommer til skade, eller stopper maskinen midt i en opvask.

Energibesparende

DishDrawer® er mærket med energi-labelen AAA, hvilket betyder, at den er skånsom mod miljøet. Den bruger fra 7,5 liter vand pr. vask.

Single DishDrawer®

Hvor tit har du ikke vasket op med en halvfylt opvaskemaskine? Med en single DishDrawer® sparer du både vand og energi sammenlignet med en traditionel opvaskemaskine.

EZKleen

Et revolutionerede nyt finish – EZKleen er et usynligt og beskyttende lag, som ikke ændrer elegancen af det rustfrie stål, men som muliggør en nem og hurtig rengøring med varmt sæbevand.



Kopholder
Kan skubbes op eller ned og tilpasses de aktuelle glas eller kopper.

Støtte til vinglas

Designet af kopholderne sikrer, at også vinglas står sikkert.

Ergonomisk design

En opvaskemaskine, din ryg vil elske. Du kan stå oprejst, når du fylder og tømmer den – og den er rengøringsvenlig uden de kringelkroge, der ofte samler på madrester.

Fleksibelt kurvesystem

De to tallerkenholdere er lette at folde ned og giver derfor hurtigt plads til stort kogegrej.



DD60 DS



DD60 DW



DD60 DFD



DD60 DI



DD60 SS



DD60 SW



DD60 SFD



DD60 SI

DD60 SIHL

DD60 SITTHL

(Tall Tub-version - skuffefront: minimum 453mm høj)

	ENKELT	DOBBELT
KAPACITET		
6 kuverter pr. skuffe	•	•
Antal store tallerkner op til Ø29cm	12	24
OPVASKEPROGRAMMER		
Antal programmer	9	9
Eco-program	•	•
Hukommelse for sidst anvendte program	•	•
YDELSE		
SmartDrive™ intelligent teknologi	•	•
Vandforbrug: fra 7,5 liter pr. skuffe	•	•
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	Pr. skuffe	Pr. skuffe
Energiklasse	A	A
Vaskeevne	A	A
Tørreevne	A	A
Standard testprogram	Normal Eco	Normal Eco
Energiforbrug ved testprogram (kW)	0.64	0.64
Tidsforbrug ved korteste program (minutter)	42	42
Tidsforbrug ved testprogram (minutter)	162	162
Anslået årligt vand- og energiforbrug ved testprogram pr. skuffe ved 220 opvaske	140,8 kW/1760 L	140,8 kW/1760 L
Lydniveau (dB)	45	45
SIKKERHED		
Overløbsikring	•	•
BETJENING		
Lydsignal ved programslut	•	•
Vaskeproces og resttid vises i display (kun modeller med LCD display)	•	•
Indikator for afspændingsmiddel	•	•
forskudt start op til 12 timer	•	•